



TEKNİK VERİLER

AĞIRLIK

Çalışma Ağırlığı (ROPS dahil)	10400 kg
Maks. Balastlı Ağırlık	21000 kg
Islak Kum Balastlı Ağırlık	15200 kg

SIKIŞTIRMA

Sıkıştırma Genişliği	1800 mm
Lastik Bindirme	42 mm
Tekerlek Yükleri, Balastsız	1480 kg
Tekerlek Yükleri, Islak Kum Balastlı	2170 kg
Tekerlek Yükleri, Maks. Balastlı	3000 kg
Lastik Basıncı, Min.	250 kPa
Lastik Basıncı, Maks.	850 kPa
Lastik Tipi (Düz)	11.00 -20
Su Püskürtme Sistemi, Tip	Basınçlı
Su Püskürtme Sistemi, Tank Kapasitesi	415 l
Su Püskürtme Sistemi, Sprey Nozulu	Lastik Başına Bir Adet
Balast Hacmi	2.4 m ³

YÜRÜYÜŞ

Düşük Hız	9 km/h
Yüksek Hız	23 km/h
Yüksek Hız (AET Ülkeleri)	20 km/h

MOTOR

Marka/Model	Cummins QSF 3.8 (Stage IV/Tier 4final)
Güç, SAE J1995	89 kW (120 hp) @ 2200 rpm
Tip	Su Soğutmalı Turbo Dizel
Yakıt Tank Kapasitesi	210 l
Elektrik Sistemi	24V

MOTOR



Marka/Model	Cummins QSB3.3 (Stage IIIA/Tier 3)
Güç, SAE J1995	74 kW (99 hp) @ 2200 rpm
Tip	Su Soğutmalı Turbo Dizel

HİDROLİK SİSTEM

Sürüş	Değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompa. Değişken deplasmanlı eksenel pistonlu motorlar (2).
Direksiyon	Değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompa.
Servis Freni	Arka tekerleklerde pedalla etkinleştirilen 2 multidisk frenler.
Park/Acil Durum Freni	Her iki vites kutusunda da arıza emniyetli multidisk frenler.

Türkiye için www.karyer-tatmak.com

Verilen spesifikasyonları, önceden haber vermeden değiştirme hakkımız saklıdır. Fotoğraf ve çizimler her zaman standart makina versiyonlarını göstermeyebilir. Yukarıdaki bilgiler yalnızca genel tanımlar olup, satıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenmez.

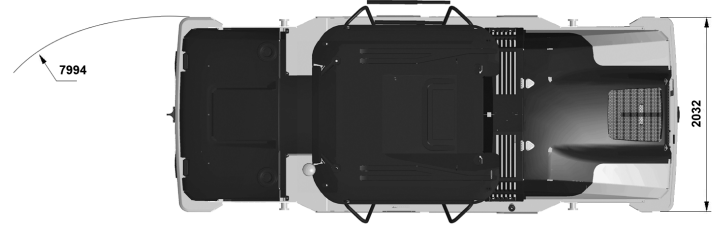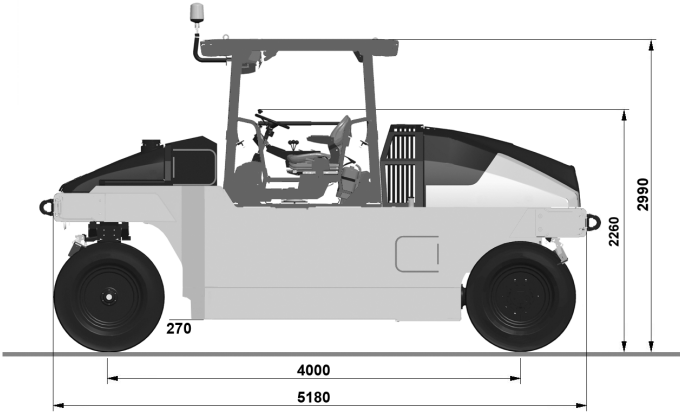

BOYUTLAR

ÖLÇÜLER

H1. Yükseklik, Maks.	3353 mm
H2. Yükseklik, Taşıma	2990 mm
K. Yerden Yükseklik	250 mm

STANDART EKİPMANLAR

- AWC, Akü Anahtarı, Geri Vites alarmı, Geri görüş kamerası, Kakao paspaslar
 - Dokümantasyon (Kılavuzlar -bir set)
 - Su balastı için drenaj, Acil durdurma, Motor sıcaklık göstergesi
 - Yakıt seviyesi göstergesi, Korna, Saat ölçer, Hidrolik kontrol noktaları, Hidrolik sıvı sıcaklık göstergesi, 2 motorlu hidrostatik tahrik
 - Interloc sistemi, Ana anahtar ve çalıştırma, Kaldırma ve bağlama gözleri, Aynalar (trafik görünümü)
 - Park için çok diskli frenler ve dinamik servis freni
 - Park freni, Döner tepe lambası, Yedek fren sistemi
 - ROPS/FOPS (4 direkli, tavanlı ve 3" emniyet kemerli)
 - Kayar ve döner operatör ünitesi, Çelik balast ön (2.540 lbs) CP2700
 - Sulama ve sıyırıcı sistemi, Sulama pompası (yedek), Sulama zamanlayıcısı, Takometre, Direksiyon simidi eğimi
 - Vandal kapak (Kanopi veya ROPS/FOPS), Su seviyesi göstergesi
 - Su deposu kapakları (kilitlenebilir), Çalışma lambaları (ön/arka)
 - Uyarı - Hava temizleyici, Fren, Tıkalı hidrolik yağ filtresi, Motor yağ basıncı, Motor sıcaklığı, Hidrolik sıvı sıcaklığı, Düşük şarj, Düşük yakıt seviyesi
 - Voltaj ölçer ekranı.
- KONFOR KABİNİNE DAHİL:
- Klima (ACC)
 - Hava filtreleme sistemi, Fan - temiz hava (3 hız), Isıtıcı, İç aydınlatma
 - Radyo ve MP3 çalar, Dikiz aynaları (dış), Dikiz aynası (iç)
 - Güvenlik camı (renkli), Emniyet kemeri 3", Süspansiyonlu kabin için lüks koltuk
 - Yan camlar (açılabilir), Yıkayıcılı silecek (ön/arka)

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Çelik balast ön (7,720 lb)
- Çelik balast ön + arka (14,550 lb)
- Air On the Run sistemi
- Asfalt sıcaklık ölçer
- Biyolojik olarak parçalanabilir hidrolik sıvı
- Kanopi veya ROPS/FOPS veya Kabin
- Sürüş lambaları (Sağ veya Sol)
- Dyn@link, Dyn@link advanced
- Yangın söndürücü, İlk yardım çantası
- Tekerlekler için ısı kapakları
- Işıklı plaka tutucu
- Aynalar (işlem görünümü)
- Yavaş Hareket Eden Araç işareti
- Alet seti, Ön ve arka çekme halkaları

Türkiye için www.karyer-tatmak.com

Verilen spesifikasyonları, önceden haber vermeden değiştirme hakkımız saklıdır. Fotoğraf ve çizimler her zaman standart makina versiyonlarını göstermeyebilir. Yukarıdaki bilgiler yalnızca genel tanımlar olup, satıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenmez.